

DERRMAN®

KATI YAKITLI MANUEL KAZAN

Solid Fuel Stove

özer teknik

www.derrman.com

KATI YAKITLI MANUEL KAZAN

Solid Fuel Stove

- **Estetik Görünüm**
- **Dijital Pano**
- **Otomatik Isı Kontrollü :** Kazan ısısı kontrol paneli ile kontrol edilebilir.
- **4 Geçişli (Bafıllı):** Isı verim kaybını minimum seviyede tutar, temizliği kolaydır.
- **Yarı Sulu Izgara :** Döküm yanlarında su geçişi ile extra verim
- **Devirmeli Izgara Döküm :** 30mm kalınlığındaki ızgara döküm ile uzun sarf ömrü ve devirme sistemi sayesinde kolay temizlik




- Ayarlı menteşe ve kulp pimi
- Fitil saf malzemesinin eskimesine karşı hareketli kapak sayesinde duman sızıntısını önleyebilme özelliği
- Çift klefeli fan
- Kazan istenilen ısıya gelince mekanik olarak kapanan iç klefe ile daha verimli uyuma sağlar.
- Elektrik kesintilerinde manuel olarak kapatılacak olan dış klefe tam uyuma sağlar.
- Taşıma askısı
- Elektrostatik dış boya
- Yüksek verim
- Geniş ölçüde yakıt yükleme ağzı ve yanma odası


www.derrman.com

DERRMAN

Teknik Özellikler | Technical Specifications



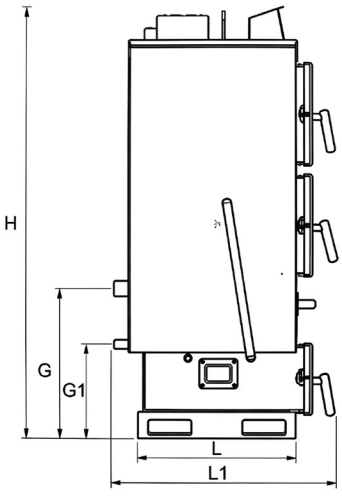

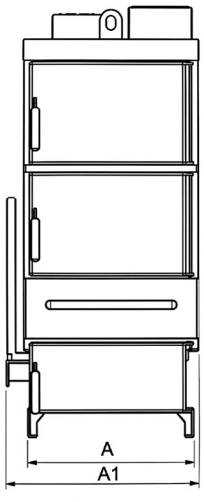

	Birim	MTK 25	MTK35	MTK 45	MTK 65	MTK 80	MTK 100	MTK 120	MTK 140
KULLANIM YAKIT TÜRÜ		Odun Kömür	Odun Kömür	Odun Kömür	Odun Kömür	Odun Kömür	Odun Kömür	Odun Kömür	Odun Kömür
KAPASİTE	KCAL	25 000	35 000	45 000	65 000	80 000	100 000	120 000	140 000
GENİŞLİK (A)	mm	460	510	560	560	560	25 000	25 000	25 000
GENİŞLİK (A1)	mm	680	730	780	780	780	880	880	880
YÜKSEKLİK (H)	mm	1360	1360	1380	1460	1580	1580	1750	1800
DERİNLİK (L)	mm	570	570	590	790	790	790	790	790
DERİNLİK (L1)	mm	730	730	750	950	950	950	950	950
SICAKSU DÖNÜŞ VE İMBİSAT DÖNÜŞ (G)	mm	470	470	470	470	470	510	510	510
DOLDURMA VE BOŞALTMA YÜKSEKLİĞİ (G1)	mm	300	300	300	300	300	340	340	340
SICAK SU GİDİŞ DÖNÜŞ	inç	1 ''	1 ''	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
İMBİSAT GİDİŞ DÖNÜŞ	inç	.3/4	.3/4	1''	1''	1''	1''	1''	1''
DOLDURMA BOŞALMA	inç	.1/2	.1/2	.1/2	.1/2	.1/2	.1/2	.1/2	.1/2
BACA ÇAPI	mm	130	130	160	180	180	180	180	200
SUSUZ AĞIRLIK	kg	220	245	265	350	390	420	480	535
SU HACMİ	lt	60	70	80	130	155	180	210	230
SICAKLIK KONTROL ARALIĞI	°C	35-80	35-80	35-80	35-80	35-80	35-80	35-80	35-80
MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	bar	3	3	3	3	3	3	3	3
TEST BASINCI	bar	5	5	5	5	5	5	5	5
ELEKTRİK BAĞLANTISI	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
YAKIT BESLEME GENİŞLİĞİ	mm	300x340	300x390	300x440	300x440	300x440	300x550	350x550	400x550
YANMA ODASI YÜKSEKLİĞİ	mm	190	190	220	270	270	300	300	300
YANMA ODASI DERİNLİĞİ	mm	500	500	520	730	730	730	730	730
YANMA ODASI GENİŞLİĞİ	mm	340	390	440	440	440	550	550	550
YANMA ODASI HACMİ	dm^3	33	38	51	87	94	1,6	1,6	1,6



DERRMAN®

KATI YAKITLI MANUEL KAZAN
Solid Fuel Stove

özer teknik®

Marmara Bölge
Yakuplu Mh. Göçmen Sk. No:1 İş Modern Ambarlı İş Merkezi Kapı No:113
Beylikdüzü | İstanbul | Türkiye

+90 212 803 98 35
+90 549 885 55 34
+90 549 886 55 34
+90 549 884 55 34

Merkez
Toybelen Mh. Anadolu Bulvarı No:217/1 P.K. 55020
İlkadım | Samsun | Türkiye

+90 362 266 62 64

info@ozerteknik.com.tr
www.ozerteknik.com.tr

www.derrman.com